



Compensador



A tecnologia central do nível automático é o compensador. Fios eletrônicos de alta qualidade da Suíça garantem a estabilidade do compensador, que não será curvado ou deformado durante o seu trabalho de longo prazo. A chapa metálica na parte inferior é a base de todo o compensador. Ela mantém a alta precisão no nivelamento.

Proteção Metálica

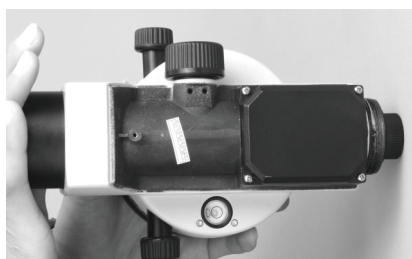

O excelente design de fabricação melhora a qualidade para alcançar o objetivo. A capa metálica pode isolar os efeitos do campo magnético externo, proporcionando um melhor desempenho.

Eixo de Alumínio



A qualidade da matéria-prima é a garantia do produto. Após o tratamento de endurecimento, o eixo de alumínio mantém uma alta consistência para garantir a resistência ao desgaste.



Especificações

Item	
Ampliação	32X
Abertura objetiva efetiva	45mm
Desvio padrão em 1 km	1.0mm
Desvio padrão com Micrômetro FP1	0.5mm
Visualização	Horizontal
Retículo	Retículo em cruz
Campo de visão	1°30'
Distância Mínima de Foco	0.6m
Constante de Multiplicação	100
Constante Aditiva	0
Tipo de Compensador	Amortecimento Magnético
Faixa do Compensador	±15'
Precisão do Compensador	±0.3"
Sensibilidade do Nível Circular	8'/2mm
Graduação Circular	360°
Temperatura de operação	-30°C~+50°C
Proteção	IP65
Tamanho	251*144*138mm
Peso	2.2kg